

**Codice - Code:**

**L10223-073**

Cosmo column Ø20 black

**Descrizione - Description:**

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione CUBE 210x210mm in ottone  
- doccetta - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - termostatico esterno con deviatore integrato

*Brass shower pipe Ø 20 mm - brass CUBE 210x210mm shower head hand shower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic mixer with integrated diverter*

*Duschsäule aus Messing Ø 20 mm - CUBE 210x210mm Kopfbrause aus Messing - Handbrause - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. - Thermostat Brausebatterie mit integriertem Umsteller*

*Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche CUBE en laiton 210x210mm - douchette - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - thermostatique extérieur avec inverseur intégré*

*Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador CUBE en latón 210x210mm - mango ducha - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - termostático exterior con desviador integrado*

*Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ CUBE 210x210mm из латуни - ручной душ - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель термостатический наружный с интегрированным переключением*


**Tecnologia - Technology:**



**Immagine Prodotto - Product Image**




**Disegni - Drawings**

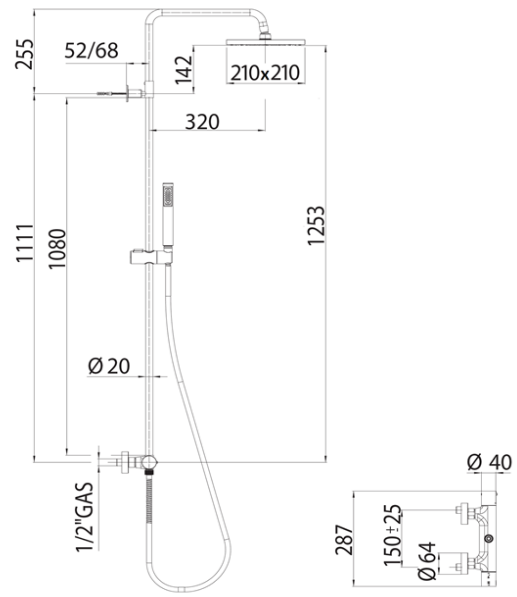

**Grafico di portata - Flow rate diagram**

	Showerhead	Handshower
0	0,0	0,0
0,5	15,2	5,9
1	21,3	8,9
1,5	26,0	10,9
2	30,0	12,7
2,5	33,4	14,5
3	36,4	15,8
3,5	39,1	17,2
4	41,9	18,5
4,5	44,2	19,8
5	46,4	20,9
pressione bar	portata L/min	

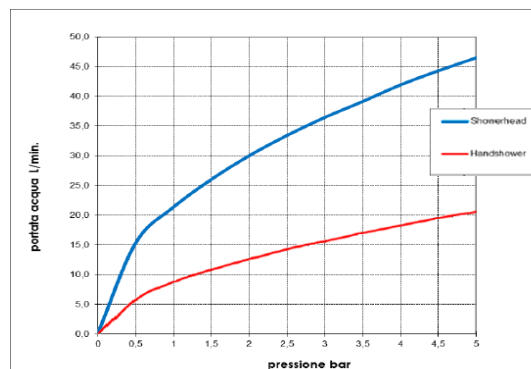

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	8 L/min
max	5 bar	17,5 L/min
consigliata recommended	2-3 bar	7 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	≥ 55°C + ≤ 65°C

Materiali - Materials

**Doccia B00255:** Ottone verniciato con ugelli in silicone  
**Soffione I00720:** Corpo in ottone verniciato e ugelli in silicone  
**Flessibile A00258:** Nylon retinato nero  
**Colonna:** Ottone verniciato con supporto doccia in plastica  
**Miscelatore Z005125:** Ottone verniciato

**Handshower B00255:** Varnished brass with silicone nozzles  
**Shower head I00720:** Varnished brass body and silicone nozzles  
**Hose A00258:** Reinforced black nylon  
**Slide rail:** Varnished brass with shower holder in plastic  
**Mixer Z005125:** Varnished brass

Certificazioni - Certifications

**B00255:**



Conformità - Conformity

**Showerhead I00720 - EN 1112; Mixer Z005125 - EN 817; Hose A00258 - EN 1113;**