

GASBRENNWERTGERÄTE





WANDHÄNGENDES GASBRENNWERTGERÄT ITACA

Kompaktes, wandhängendes Brennwertgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner. Für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb. Es zeichnet sich durch einen energiesparenden und leisen Betrieb sowie eine umweltfreundliche Verbrennung aus.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- ✓ Flexibler Einsatz auch zur Kombination mit Erneuerbaren Energien
- ✓ Langlebig durch Edelstahl-Abgaswärmetauscher
- ✓ Breiter Modulationsbereich 1:9
- ✓ Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- ✓ Regelung mit Touch-Screen-Oberfläche


Typ	Leistung (kW)	Bestell-Nr.
KRB 12	2,1 - 12,6	90 035 17
KRB 24	3,2 - 24,9	90 035 18
KRB 28	3,6 - 27,9	90 035 21
KRB 32	4,4 - 32,3	90 035 22
KR 24	3,2 - 24,9	90 035 23
KR 32	4,4 - 32,3	90 035 24
KC 24	3,2 - 24,9	90 035 19
KC 32	4,4 - 32,3	90 035 20
KB 24	3,2 - 24,9	90 035 25

Lieferung per Spedition

MODELLE

- KRB:** Mit Warmwasserbereitung über externen Warmwasserspeicher
- KR:** Betrieb ohne Warmwasser
- KC:** Zur hygienischen Warmwasserbereitung über einen Plattenwärmetauscher
- KB:** Zur Warmwasserbereitung über internen Wasserspeicher

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK

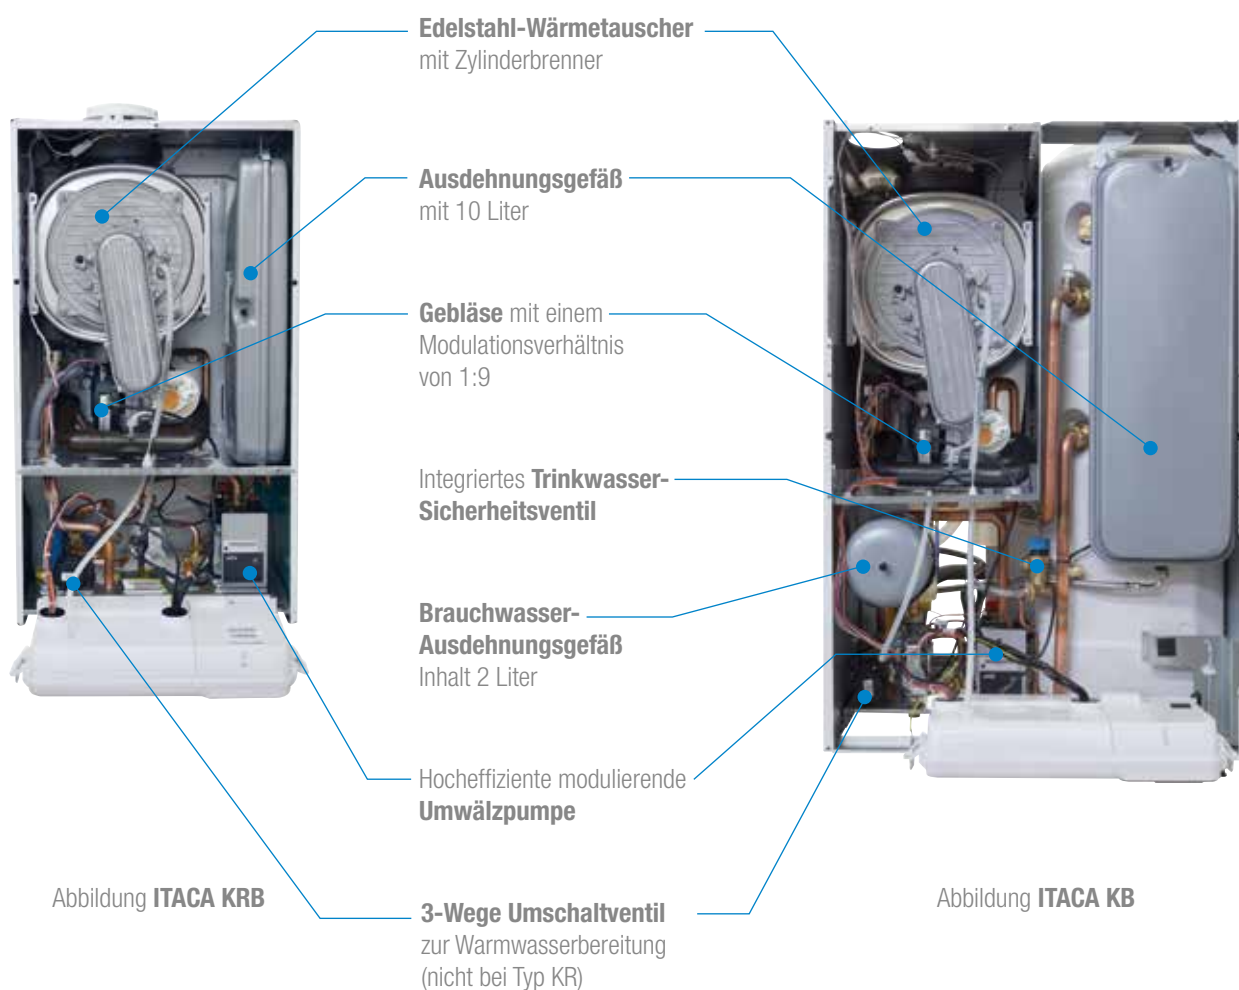

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	KRB 12	KRB / KR 24	KRB 28	KRB / KR 32	KC 24	KC 32	KB24
Energie-Effizienzklasse Heizung	A	A	A	A	A	A	A
Nennwärmeleistung Heizung max. (kW)	12	23,7	26,4	30,4	23,7	30,4	23,7
Wirkungsgrad 50/30 (30%) (%)	106	107,4	107,4	108,3	107,4	108,3	107,4
Nox-Klasse	5	5	5	5	5	5	5
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme max. (W)	121	121	121	121	121	121	121
Maße T x B x H (mm)	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	412 x 580 x 861
Gewicht (kg)	36,5	37	38,5	40	39	41,5	74



BODENSTEHENDES GASBRENNWERT-KOMPAKTGERÄT **GIAVA**

Bodenstehendes Brennwert-Kompaktgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner und integriertem Warmwasserspeicher mit einem Wärmetauscher. Für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Komplett vormontiert, vorverdrahtet und vorkonfiguriert, dadurch Zeitersparnis bei der Montage.
- ✓ Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- ✓ Seitliche Revisionsöffnung für den hydraulischen Anschluss
- ✓ Kompakte Abmaße
- ✓ Integrierter Warmwasserspeicher
- ✓ Langlebig durch Edelstahl-Abgaswärmetauscher
- ✓ Breiter Modulationsbereich 1:9
- ✓ Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- ✓ Regelung mit Touch-Screen-Oberfläche

Typ	Leistung (kW)	Bestell-Nr.
KRB 12	2,1 - 12,6	90 035 26
KRB 24	3,2 - 24,9	90 035 28
KRB 12 V	2,1 - 12,6	90 035 27
KRB 24 V	3,2 - 24,9	90 035 29


Lieferung per Spedition

MODELLE

KRB: Mit einem direkten Heizkreis und Warmwasserbereitung

KRB V: Mit einem direkten und einem gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK

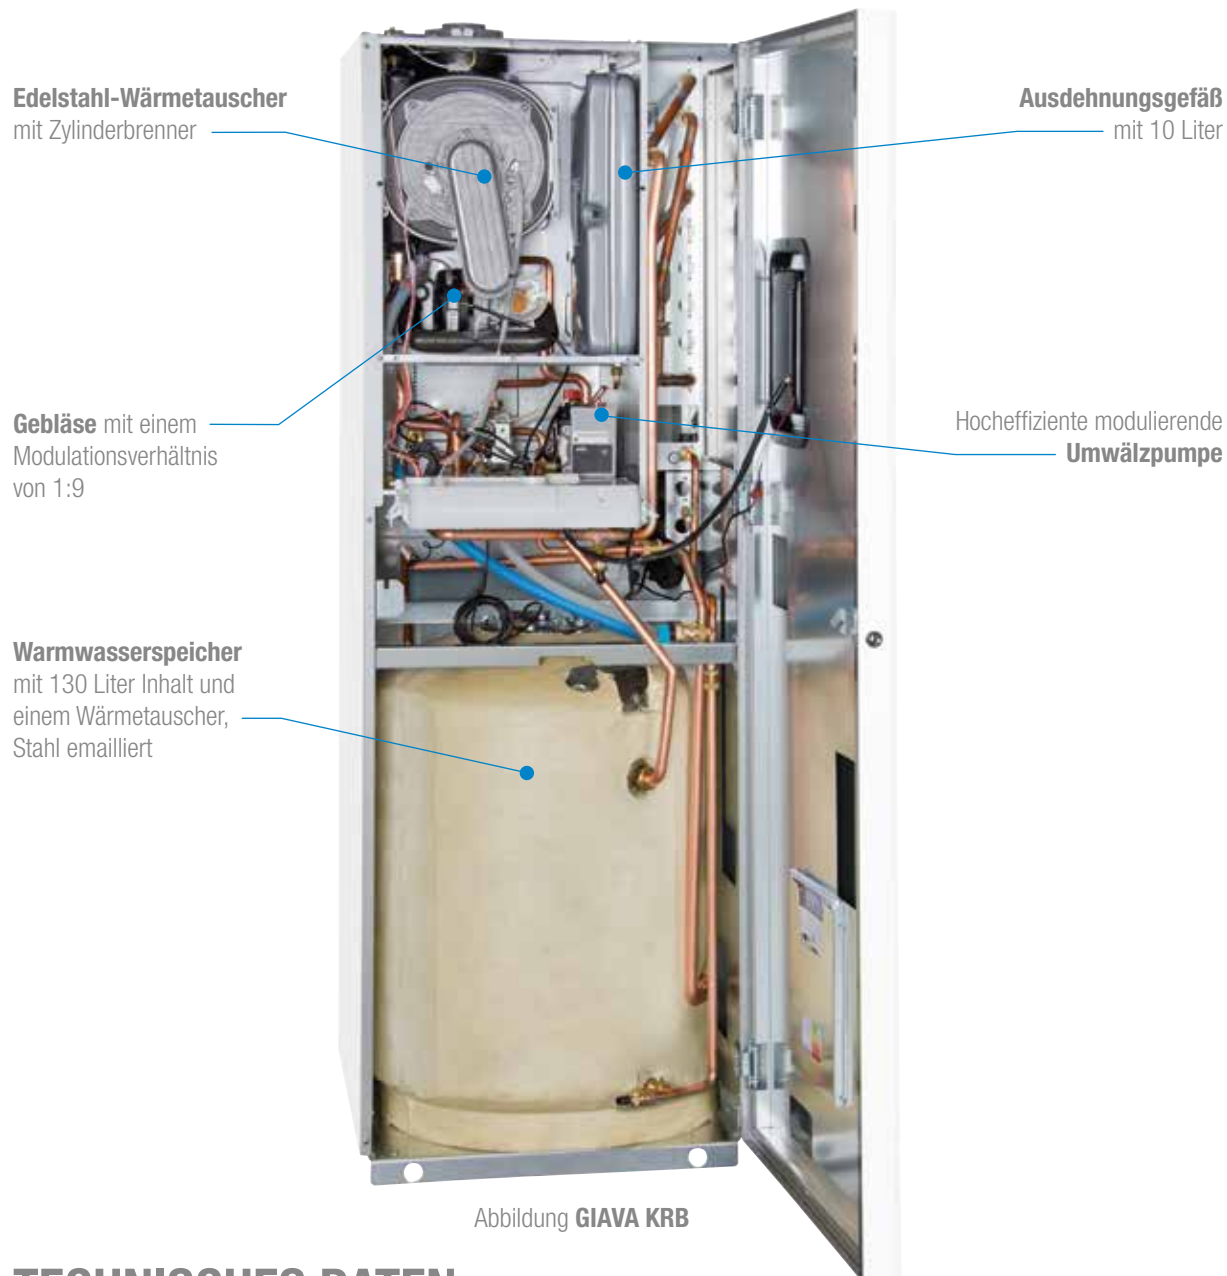

TECHNISCHES DATEN

Typenbezeichnung	KRB 12 / KRB 12 V	KRB 24 / KRB 24 V
Effizienzklasse Heizung	A	A
Nennwärmeleistung Heizung max. (kW)	12	23,7
Wirkungsgrad 50/30 (30%) (%)	106	106,5
Nox-Klasse	5	5
Inhalt Warmwasserspeicher (Liter)	130	130
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Leistungsaufnahme max. (W)	KRB: 95 / KRB V: 185	KRB: 106 / KRB V: 199
Maße T x B x H (mm)	645 x 600 x 1857	645 x 600 x 1857
Gewicht (kg)	KRB: 165 / KRB V: 173	KRB: 166 / KRB V: 174



BODENSTEHENDES GASBRENNWERT-SOLARKOMPAKTGERÄT **MADEIRA**

Bodenstehendes Brennwert-Solarkompaktgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner und integriertem Solar-Warmwasserspeicher mit zwei Wärmetauschern. Für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Komplett vormontiert, vorverdrahtet und vorkonfiguriert, dadurch Zeitersparnis bei der Montage.
- ✓ Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- ✓ Seitliche Revisionsöffnung für den hydraulischen Anschluss
- ✓ Integrierter Warmwasserspeicher mit 300 Liter und zwei Wärmetauschern
- ✓ Kompakte Abmaße
- ✓ Solarstation mit 18 Liter MAG
- ✓ Verbrühungsschutz im Warmwasserkreis
- ✓ Langlebig durch Edelstahl-Abgaswärmetauscher
- ✓ Breiter Modulationsbereich 1:9
- ✓ Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- ✓ Regelung mit Touch-Screen-Oberfläche

Typ	Leistung (kW)	Bestell-Nr.
KRBS 12	2,1 - 12,6	90 035 30
KRBS 24	3,2 - 24,9	90 035 32
KRBS 12 V	2,1 - 12,6	90 035 31
KRBS 24 V	3,2 - 24,9	90 035 33

 Lieferung per Spedition

MODELLE

KRBS: Mit einem direkten Heizkreis und Warmwasserbereitung

KRBS V: Mit einem direkten und einem gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK



TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	KRBS 12 / KBRBS 12 V	KRBS 24 / KBRBS 24 V
Effizienzklasse Heizung	A	A
Nennwärmeleistung Heizung max. (kW)	12	23,7
Wirkungsgrad 50/30 (30%) (%)	106	106,5
Nox-Klasse	5	5
Inhalt Solar Warmwasserspeicher (Liter)	300	300
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Leistungsaufnahme max. (W)	KRBS 95 / KRBS V: 181	KRBS: 103 / KRBS V: 189
Maße T x B x H (mm)	985 x 600 x 1857	985 x 600 x 1857
Gewicht (kg)	KRBS: 256 / KRBS V: 268	KRBS: 257 / KRBS V: 270

evenes
by **fondital**

evenes GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen
Tel. +49 74 33. 39 17 200 | Fax +49 74 33. 39 17 201
info@evenes.de | www.evenes.de

Vertrieb durch:

WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen

Deutschland: Tel. 0 74 33. 98 92 12

Fax 0 74 33. 98 92 92

Sonstige Länder: Tel. + 49 74 33. 98 92 10

Fax + 49 74 33. 98 92 30

verkauf@weinmann-schanz.de

verkauf-international@weinmann-schanz.de

www.weinmann-schanz.de

Impressum: WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen
Eintragung in das Handelsregister HRB 410349 | Gerichtsstand und Erfüllungsort: 72336 Balingen
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart | Geschäftsführer: Egon Schanz, Nicole Schanz

Bilder: Eigenproduktion, Shutterstock, Hersteller